


# Optibay SP 12D-700H



Сільсько-  
господарське

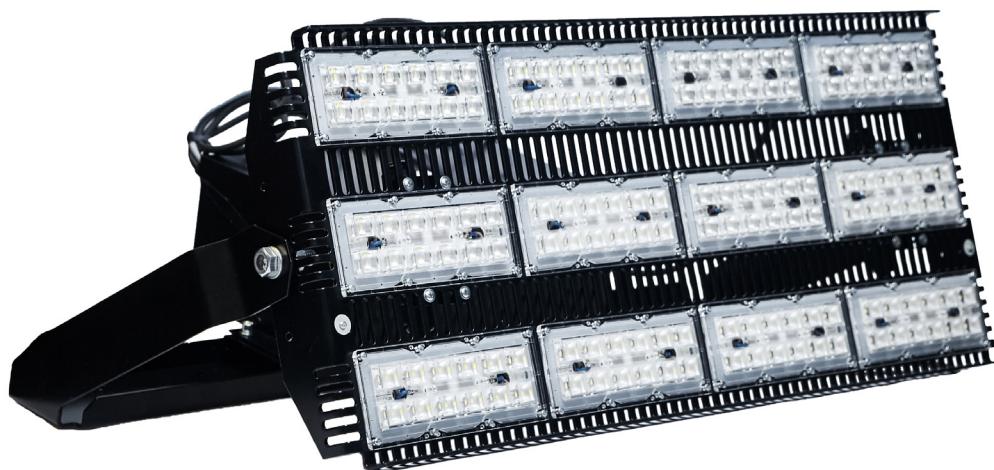

Громадське



Житлове



Промислове



Для залізничних  
станцій і метро



Для  
автопаркінгів




Складське

ДСТУ EN 60598-1  
ДСТУ EN 60598-2-3

~100...305V  
50..60 Hz

IP  
67



**Ledil®**  
strada 2x6™



## Технічні характеристики світильника

### Загальна інформація

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Стандарт тестування                           | ДСТУ EN 60598-1/ДСТУ EN 60598-2-3 |
| Виготовлення без використання свинцю. Pb free | Так                               |

### Механічні характеристики

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу                          | Алюмінієвий сплав АМг2                               |
| Матеріал оптики                           | Полікарбонат (PC) або акрил (PMMA)                   |
| Типовий колір                             | чорний, сірий, білий<br>або відповідно до замовлення |
| Ступінь захисту оболонки                  | IP67                                                 |
| Ступінь захисту від механічних пошкоджень | IK08                                                 |

### Вимоги до оточуючого середовища

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Температура оточуючого середовища | -40 °C...+40 °C |
|-----------------------------------|-----------------|

### Електричні характеристики

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Клас захисту від ураження електричним струмом | Клас I                                                          |
| Номинальна потужність                         | 700 Вт                                                          |
| Номинальна напруга живлення                   | ~ 100...305 В 50...60 Гц, захист до 440 В                       |
| Коефіцієнт потужності                         | >0,9                                                            |
| Електромагнітна сумісність                    | ДСТУ EN 55015/ДСТУ EN 61547/ДСТУ EN 61000-3-2/ДСТУ EN 61000-3-3 |

### Світлотехнічна інформація

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Колірна температура            | 2850 – 3250 К            |
| Світловий потік                | 91 700 Лм                |
| Індекс передавання кольору CRI | ≥ 70                     |
| Наявність пульсацій            | ≤ 5%                     |
| Ресурс роботи світильника      | ≥ 100 000 годин          |
| Тип оптики                     | відповідно до замовлення |

### Розміри і вага без кріплення

|       |               |
|-------|---------------|
| ДхШхВ | 760x320x80 мм |
| Вага  | 8.0 кг        |

### Кріплення

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варіанти кріплення | регульована скоба на стелю,<br>нерегульована скоба на стелю,<br>нерегульована скоба на трос,<br>регульована скоба на трос |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Опціонально

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Наявність кожуха             | Так |
| Системи керування потужністю | Так |

