


Optibay SV 4D-135C



Сільсько-
господарське

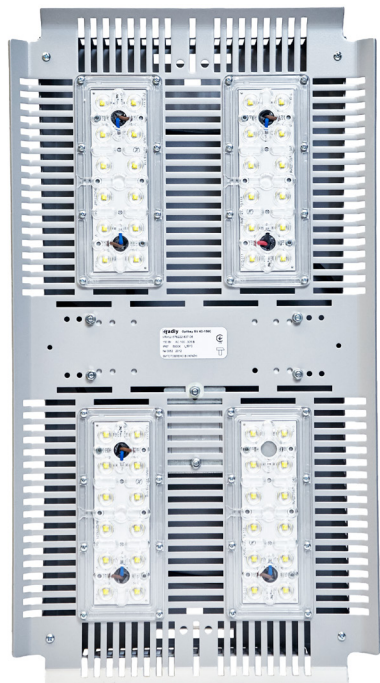

Громадське



Житлове



Промислове



Для залізничних
станцій і метро



Для
автопаркінгів



Складське

ДСТУ EN 60598-1
ДСТУ EN 60598-2-3

~100...305V
50..60 Hz

IP
67



Type
Z



Ledil®
strada 2x6™



Технічні характеристики світильника

Загальна інформація

Стандарт тестування	ДСТУ EN 60598-1/ДСТУ EN 60598-2-3
Виготовлення без використання свинцю. Pb free	Так

Механічні характеристики

Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав АМг2
Матеріал оптики	Полікарбонат (PC) або акрил (PMMA)
Типовий колір	чорний, сірий, білий або відповідно до замовлення
Ступінь захисту оболонки	IP67
Ступінь захисту від механічних пошкоджень	IK08

Вимоги до оточуючого середовища

Температура оточуючого середовища	-40 °C...+50 °C
-----------------------------------	-----------------

Електричні характеристики

Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас I
Номинальна потужність	135 Вт
Номинальна напруга живлення	~ 100...305 В 50...60 Гц, захист до 440 В
Коефіцієнт потужності	>0,9
Електромагнітна сумісність	ДСТУ EN 55015/ДСТУ EN 61547/ДСТУ EN 61000-3-2/ДСТУ EN 61000-3-3

Світлотехнічна інформація

Колірна температура	4750 – 5350 К
Світловий потік	18495 Лм
Індекс передавання кольору CRI	≥ 70
Наявність пульсацій	≤ 5%
Ресурс роботи світильника	≥ 100 000 годин
Тип оптики	відповідно до замовлення

Розміри і вага без кріплення

ДхШхВ	550x300x65 мм
Вага	4.5 кг

Кріплення

Варіанти кріплення	регульована скоба на стелю, нерегульована скоба на стелю, нерегульована скоба на трос, регульована скоба на трос
--------------------	---

Опціонально

Наявність кожуха	Так
Системи керування потужністю	Так

