

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника: 

Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **УСС 26Б**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Неспрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **NMLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **ні**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): -

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): -

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Зовнішні вимірювання, мм: **Ø85×800**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: $\geq 0,9$

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: $\geq 96 \%$

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$

Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 70

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: ≥ 0

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,434; 0,402);

4000K: (0,383; 0,380);

5000K: (0,346; 0,354).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

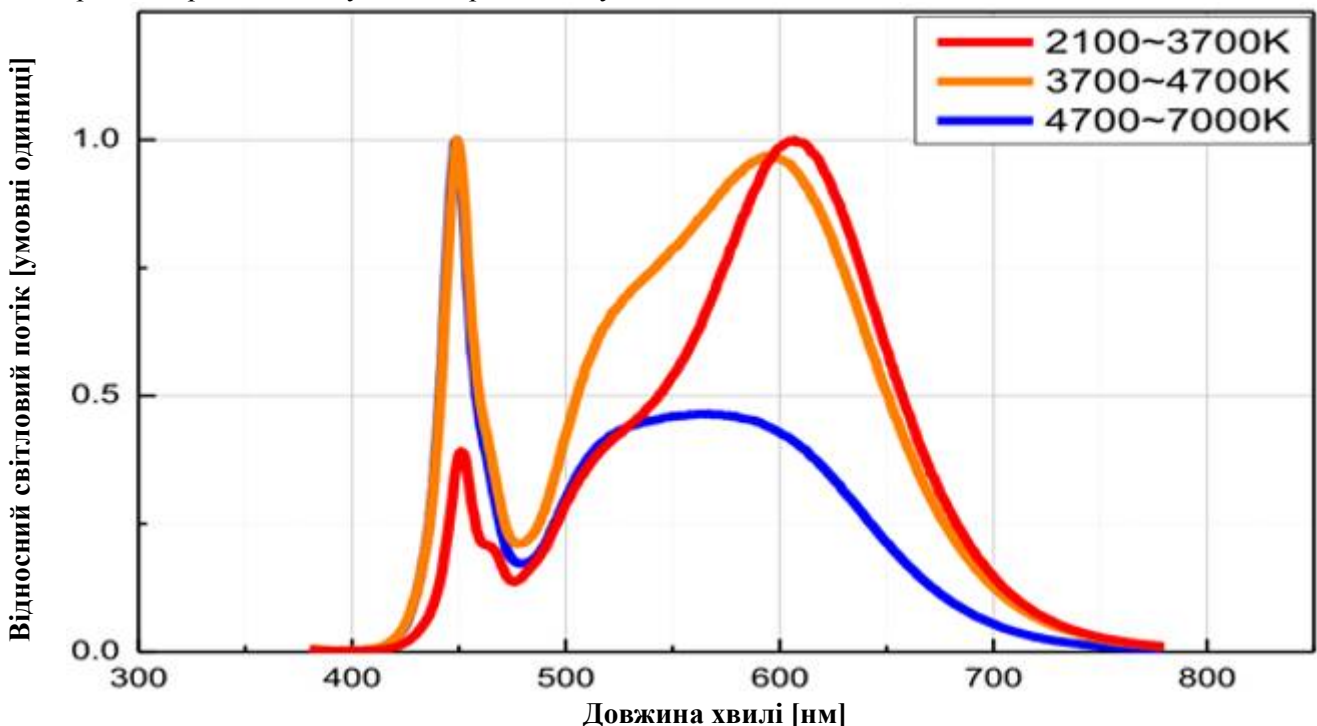

Тип світильника	Виконання корпусу	Вид світлопропускаючого елемента	$P_{оп}$, Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ_{use} , лм	$I_{рк}$, кд	Клас енергоефективності	Кут випромінювання
УСС 26Б	Нерозбірний	Прозорий	29,0	29,0	5000	3570	1100	D	115°×115°
УСС 26Б-1	Нерозбірний	Прозорий	29,0	29,0	4000	3205	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-2	Нерозбірний	Прозорий	29,0	29,0	3000	2848	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-3	Нерозбірний	Матовий	29,0	29,0	5000	3205	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-4	Нерозбірний	Матовий	29,0	29,0	4000	2839	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-5	Нерозбірний	Матовий	29,0	29,0	3000	2712	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-6	Нерозбірний	Прозорий	24,2	24,2	5000	3290	1100	D	115°×115°
УСС 26Б-7	Нерозбірний	Прозорий	24,2	24,2	4000	2975	1100	D	115°×115°
УСС 26Б-8	Нерозбірний	Прозорий	24,2	24,2	3000	2678	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-9	Нерозбірний	Матовий	24,2	24,2	5000	2975	1100	D	115°×115°
УСС 26Б-10	Нерозбірний	Матовий	24,2	24,2	4000	2669	1100	E	115°×115°
УСС 26Б-11	Нерозбірний	Матовий	24,2	24,2	3000	2363	1100	E	115°×115°


Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"

(посада)

ЛЕОНТІСВ К.П.

(ПІБ)



(підпис)