

Інформаційний лист продукції

Найменування або торг. марка постачальника (знак для товарів і послуг): **Radiy**
Місцезнаходження: **25009 м.Кропивницький вул. Академіка Тамма, 29**
Ідентифікатор моделі: **УСС-30**
Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: -


Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**
Непрямовані або спрямовані: **DLS**
Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**
Мережеве або немережеве: **MLS**
Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**
Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**
Оболонка: -
Джерело світла високої яскравості: **ні**
Антивідблисковий щит: **ні**
З можливістю затемнення: **так**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): **$\geq 0,9$**
Потужність в режимі очікування (P_{sb}): **$\leq 1,00$ Вт**
Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: -
Зовнішні вимірювання (УСС-30 – УСС-30-2), мм: **1300×100×110**
Зовнішні вимірювання (УСС-30-3 – УСС-30-8), мм: **Ø85×900**
Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**
Коефіцієнт довговічності: **$\geq 0,9$**
Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: **≥ 96 %**
Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): **$\leq 1,0$**
Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): **$\leq 0,9$**
Індекс кольоропередачі CRI: **≥ 70**
Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: **≥ 0**
Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**
Координати колірності (x;y):
3000К: (0,434;0,402);
4000К: (0,383;0,380);
5000К: (0,346;0,354);

Спектральний розподіл при повному навантаженні:

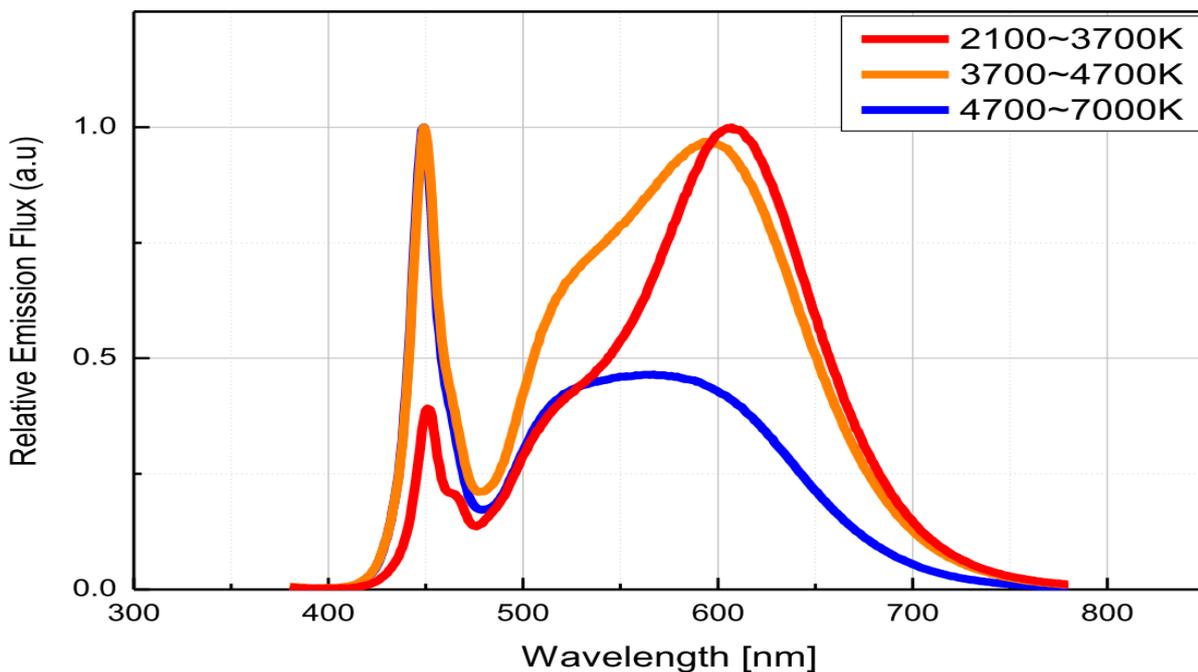

Тип	Виконання корпусу	Вид світлопропускаячого елемента	Роп, Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ _{use} , Лм	Ірк, Кд	Клас	Кут випром.
УСС-30	Розбірний	Матовий	30	30	5000	3598	1100	D	115°×115°
УСС-30-1	Розбірний	Матовий	30	30	4000	3315	1100	E	115°×115°
УСС-30-2	Розбірний	Матовий	30	30	3000	2933	1100	E	115°×115°
УСС-30-3	Нерозбірний	Прозорий	30	30	5000	4080	1100	C	115°×115°
УСС-30-4	Нерозбірний	Прозорий	30	30	4000	3598	1100	D	115°×115°
УСС-30-5	Нерозбірний	Прозорий	30	30	3000	3315	1100	E	115°×115°
УСС-30-6	Нерозбірний	Матовий	30	30	5000	2933	1100	D	115°×115°
УСС-30-7	Нерозбірний	Матовий	30	30	4000	3315	1100	E	115°×115°
УСС-30-8	Нерозбірний	Матовий	30	30	3000	2933	1100	E	115°×115°

Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

_____ (посада)

_____ (ПБ)

_____ (підпис)