

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника:



Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **УСС 15**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Непрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **так**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): $\geq 0,9$

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): $\leq 1,00$ Вт

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Зовнішні вимірювання (УСС 15 – УСС 15-2), мм: **700×100×110**

Зовнішні вимірювання (УСС 15-3 – УСС 15-8), мм: **Ø85×900**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: $\geq 0,9$

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: ≥ 96 %

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$

Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 70

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: ≥ 0

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,434; 0,402);

4000K: (0,383; 0,380);

5000K: (0,346; 0,354).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

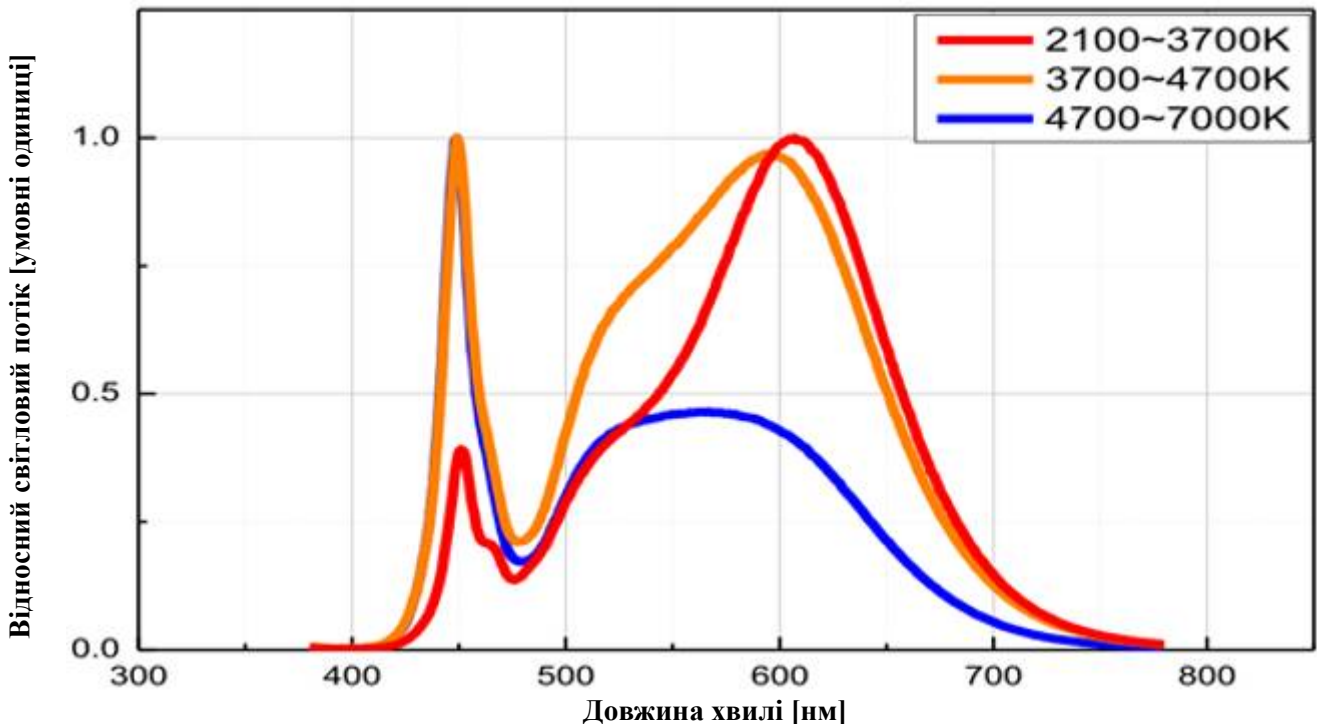

Тип світильника	Виконання корпусу	Вид світлопропускаючого елемента	P _{оп} , Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ _{use} , лм	I _{рк} , кд	Клас енергоефективності	Кут випромінювання
УСС 15	Розбірний	Матовий	15	15	5000	1850	550	D	115°×115°
УСС 15-1	Розбірний	Матовий	15	15	4000	1658	550	E	115°×115°
УСС 15-2	Розбірний	Матовий	15	15	3000	1462	550	E	115°×115°
УСС 15-3	Нерозбірний	Прозорий	15	15	5000	2040	550	C	115°×115°
УСС 15-4	Нерозбірний	Прозорий	15	15	4000	1845	550	D	115°×115°
УСС 15-5	Нерозбірний	Прозорий	15	15	3000	1658	550	E	115°×115°
УСС 15-6	Нерозбірний	Матовий	15	15	5000	1845	550	D	115°×115°
УСС 15-7	Нерозбірний	Матовий	15	15	4000	1658	550	E	115°×115°
УСС 15-8	Нерозбірний	Матовий	15	15	3000	1462	550	E	115°×115°


Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"

 (посада)

ЛЕОНТІЄВ К.П.

 (ПІБ)



 (підпис)