

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника: 

Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **ССГ 1**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Неспрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**


Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **так**

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

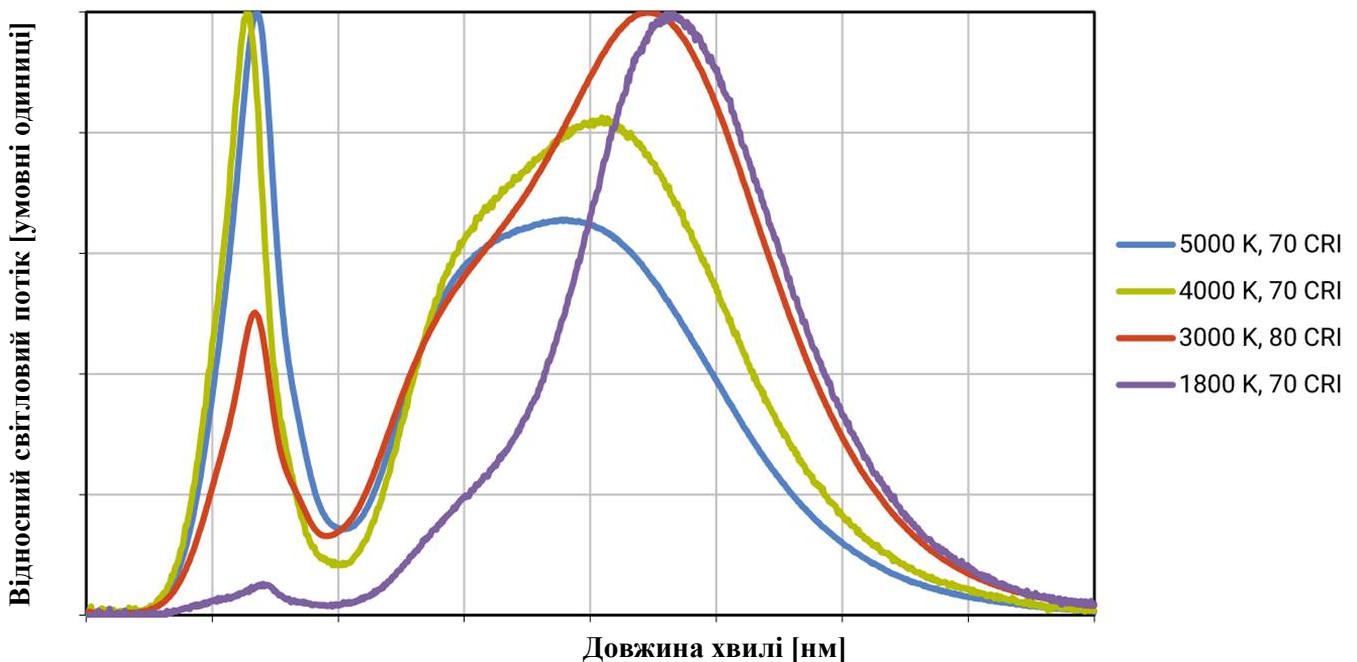

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): $\geq 0,9$

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): $\leq 1,00$ Вт

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: $\geq 0,9$

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: ≥ 96 %

Параметри мерехтіння ($P_{st} LM$): $\leq 1,0$

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$

Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 70

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: ≥ 0

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**

Координати колірності (x; y):

3000K: (0,435;0,404);

4000K: (0,382;0,377);

5000K: (0,345;0,353).

Тип світильника	P _{оп} , Вт	кВт·год/ 1000 год	ССТ, К	Φ, лм	Φ _{use} (120°), лм	Клас енерго- ефективності
ССГ 1-2Д-050Б50	50	50	5000	7 250	6160	D
ССГ 1-2Д-050Б40	50	50	4000	7 250	6160	D
ССГ 1-2Д-050Б30	50	50	3000	6 925	5885	D
ССГ 1-2Д-065Б50	65	65	5000	9 100	7735	D
ССГ 1-2Д-065Б40	65	65	4000	9 100	7735	D
ССГ 1-2Д-065Б30	65	65	3000	8 775	7460	D
ССГ 1-2Д-080Б50	80	80	5000	10 840	9215	D
ССГ 1-2Д-080Б40	80	80	4000	10 840	9215	D
ССГ 1-2Д-080Б30	80	80	3000	10 280	8740	E
ССГ 1-3Д-065Б50	65	65	5000	9 880	8400	D
ССГ 1-3Д-065Б40	65	65	4000	9 880	8400	D
ССГ 1-3Д-065Б30	65	65	3000	9 490	8065	D
ССГ 1-3Д-085Б50	85	85	5000	12 495	10620	D
ССГ 1-3Д-085Б40	85	85	4000	12 495	10620	D
ССГ 1-3Д-085Б30	85	85	3000	12 070	10260	D
ССГ 1-3Д-100Б50	100	100	5000	14 600	12410	D
ССГ 1-3Д-100Б40	100	100	4000	14 600	12410	D
ССГ 1-3Д-100Б30	100	100	3000	13 920	11830	D
ССГ 1-4Д-100Б50	100	100	5000	14 000	11900	D
ССГ 1-4Д-100Б40	100	100	4000	14 000	11900	D
ССГ 1-4Д-100Б30	100	100	3000	13 350	11350	E
ССГ 1-4Д-120Б50	120	120	5000	16 860	14330	D
ССГ 1-4Д-120Б40	120	120	4000	16 860	14330	D
ССГ 1-4Д-120Б30	120	120	3000	16 020	13615	E
ССГ 1-4Д-130Б50	130	130	5000	17 550	14920	D
ССГ 1-4Д-130Б40	130	130	4000	17 550	14920	D
ССГ 1-4Д-130Б30	130	130	3000	16 900	14365	E
ССГ 1-4Д-150Б50	150	150	5000	19 950	16960	E
ССГ 1-4Д-150Б40	150	150	4000	19 950	16960	E
ССГ 1-4Д-150Б30	150	150	3000	18 825	16000	E
ССГ 1-6Д-130Б50	130	130	5000	19 890	16905	D
ССГ 1-6Д-130Б40	130	130	4000	19 890	16905	D
ССГ 1-6Д-130Б30	130	130	3000	18 980	16135	D
ССГ 1-6Д-170Б50	170	170	5000	25 160	21385	D
ССГ 1-6Д-170Б40	170	170	4000	25 160	21385	D
ССГ 1-6Д-170Б30	170	170	3000	24 140	20520	D
ССГ 1-6Д-230Б50	230	230	5000	32 430	27565	D
ССГ 1-6Д-230Б40	230	230	4000	32 430	27565	D
ССГ 1-6Д-230Б30	230	230	3000	30 935	26295	E
ССГ 1-12Д-480Б50	480	480	5000	60 720	51610	E
ССГ 1-12Д-480Б40	480	480	4000	60 720	51610	E
ССГ 1-12Д-480Б30	480	480	3000	56 400	47940	E
ССГ 1-12Д-380Б50	380	380	5000	52 060	44250	D
ССГ 1-12Д-380Б40	380	380	4000	52 060	44250	D
ССГ 1-12Д-380Б30	380	380	3000	48 450	41185	E

Зовнішні вимірювання, мм: **780×390×140**

Зовнішні вимірювання (ССГ 1-2Д), мм: **550×200×65**

Зовнішні вимірювання (ССГ 1-3Д), мм: **820×200×65**

Зовнішні вимірювання (ССГ 1-4Д), мм: **550×300×65**

Зовнішні вимірювання (ССГ 1-6Д), мм: **820×300×65**

Зовнішні вимірювання (Пристрій світловипромінюючий ССГ 1-12Д), мм: **760×320×80**

Зовнішні вимірювання (Пристрій живлення ССГ 1-12Д), мм: **400×210×140**

Параметри для спрямованих джерел світла:

Код оптики	Коефіцієнт, що визначає пікове значення сили світла k^* , кд/Лм	Кут випромінювання
CS15020	0,438	141°x141°
CS14130	0,988	59°x59°
CS16511	1,216	62°x62°
CS14263	0,424	95°x95°
CS16593	0,593	93°x93°
CS14597	0,741	119°x33°
CS14891	2,824	32°x32°
CS14895	6,353	20°x20°
CS17082	0,479	148°x148°
CS16460	1,029	60°x60°
CS17149	1,376	63°x63°
CS15445	0,424	97°x97°
CS17147	0,553	93°x93°
CS16188	0,953	110°x24°
CS17090	2,128	33°x33°
CS17088	7,869	16°x16°
* Пікове значення сили світла світильника визначається як $I_{pk}=k \cdot \Phi_{use}$, для відповідного коду оптики		


Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"

(посада)

ЛЕОНТІЄВ К.П.

(ПІБ)



(підпис)