

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника:



Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **ССГ 2**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Неспрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): **$\geq 0,9$**

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): **$\leq 1,00$ Вт**

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Зовнішні вимірювання (ССГ 2-2Н), мм: **$700 \times 100 \times 110$**

Зовнішні вимірювання (ССГ 2-4Н), мм: **$1300 \times 100 \times 110$**

Зовнішні вимірювання (ССГ 2-6Н), мм: **$1300 \times 100 \times 110$**

Зовнішні вимірювання (ССГ 2-8Н), мм: **$1300 \times 150 \times 110$**

Зовнішні вимірювання (ССГ 2-8Д), мм: **$1300 \times 150 \times 110$**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: **$\geq 0,9$**

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: **≥ 96 %**

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): **$\leq 1,0$**

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): **$\leq 0,9$**

Індекс кольоропередачі CRI: **≥ 70**

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: **≥ 0**

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,434; 0,402);

4000K: (0,383; 0,380);

5000K: (0,346; 0,354).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

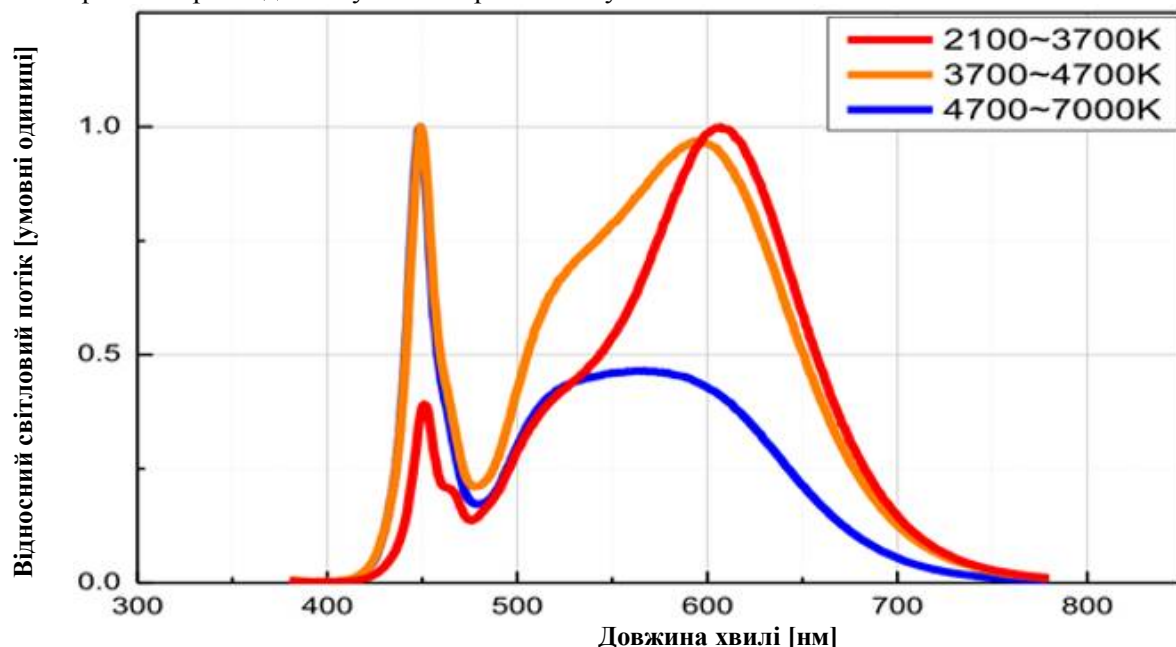


Тип світи-льника	Можливість затемнення	P _{оп} , Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ _{use} (120°), лм	I _{рк} , кд	Клас енергое-фективно-сті	Кут випромі-нювання
ССГ 2-2Н-015Б50	ні	15	15	5000	1850	550	D	115°×115°
ССГ 2-2Н-015Б40	ні	15	15	4000	1660	550	E	115°×115°
ССГ 2-2Н-015Б30	ні	15	15	3000	1465	550	E	115°×115°
ССГ 2-4Н-029Б50	ні	29	29	5000	3700	1100	D	115°×115°
ССГ 2-4Н-029Б40	ні	29	29	4000	3330	1100	D	115°×115°
ССГ 2-4Н-029Б30	ні	29	29	3000	2960	1100	E	115°×115°
ССГ 2-6Н-043Б50	ні	43	43	5000	5480	1650	D	115°×115°
ССГ 2-6Н-043Б40	ні	43	43	4000	4935	1650	D	115°×115°
ССГ 2-6Н-043Б30	ні	43	43	3000	4385	1650	E	115°×115°
ССГ 2-8Н-052Б50	ні	52	52	5000	6630	2200	D	115°×115°
ССГ 2-8Н-052Б40	ні	52	52	4000	5965	2200	D	115°×115°
ССГ 2-8Н-052Б30	ні	52	52	3000	5305	2200	E	115°×115°
ССГ 2-8Д-052Б50	так	52	52	5000	6630	2200	D	115°×115°
ССГ 2-8Д-052Б40	так	52	52	4000	5965	2200	D	115°×115°
ССГ 2-8Д-052Б30	так	52	52	3000	5305	2200	E	115°×115°

Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"
(посада)

ЛЕОНТІЄВ К.П.
(ПІБ)


(підпис)