Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника:

Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**
Ідентифікатор моделі: **ССГ 7**
Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: **–**

Тип джерела світла:
Застосована технологія освітлення: **LED**
Неспрямовані або спрямовані: **DLS**
Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**
Мережеве або немережеве: **MLS**
Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**
Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**
Оболонка: **–**
Джерело світла високої яскравості: **ні**
Антивідблисковий щит: **ні**
З можливістю затемнення: **ні**

Параметри виробу:
Коефіцієнт потужності (cos ϕ1): **≥ 0,9**
Потужність в режимі очікування (Psb): **–**
Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS: **–**
Зовнішні вимірювання, мм: **Ø85×350**
Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**
Коефіцієнт довговічності: **≥ 0,9**
Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: **≥ 96 %**
Параметри мерехтіння (Pst LM): **–**
Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): **–**
Індекс кольоропередачі CRI: **≥ 70**
Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: **≥ 0**
Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**
Координати колірності (x; y):
3000К: (0,434;0,403);
4000К: (0,382;0,380);
5000К: (0,345;0,355).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

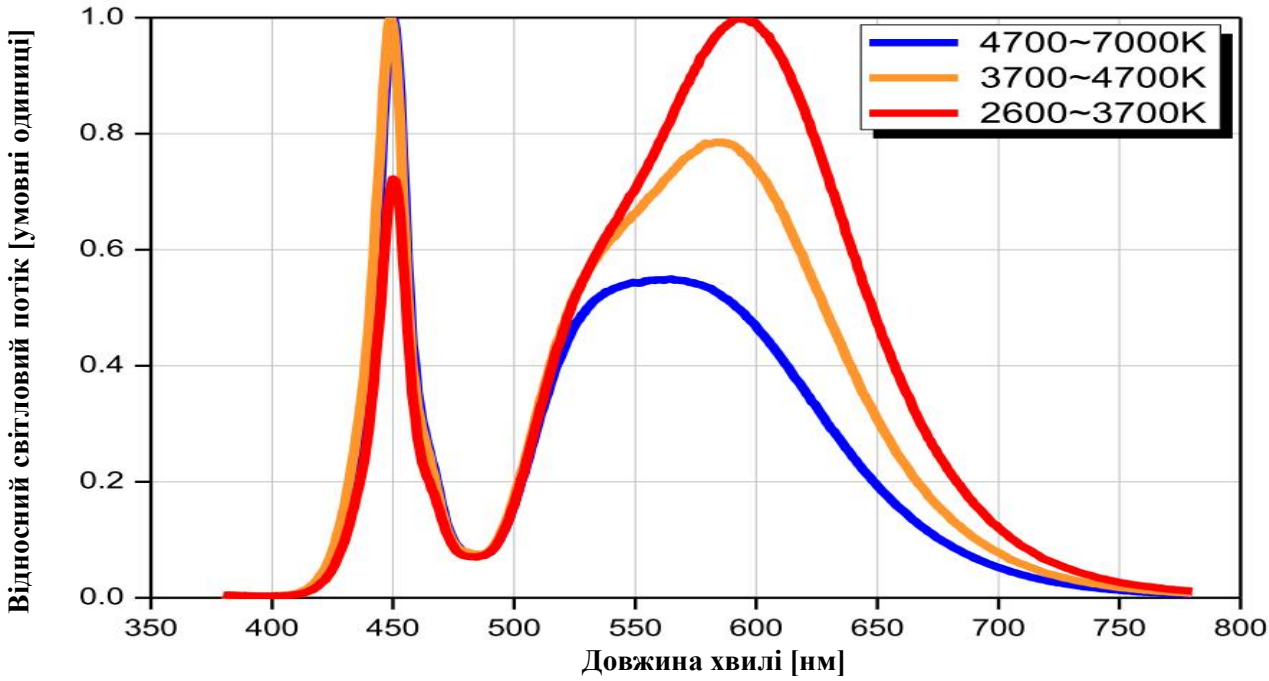

Параметри для спрямованих джерел світла:

Тип світильника	P_{on}, Вт	кВт·год/ 1000 год	ССТ, К	Ф, лм*	Фuse (120°), лм*	I_{pk}, кд*	Кут випромі-нювання*	Клас енергоефек-тивності **
ССГ 7-1Н-05Б50	5,0	5,0	5000	475	404	130	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-05Б40	5,0	5,0	4000	475	404	130	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-05Б30	5,0	5,0	3000	475	404	130	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-10Б50	10,0	10,0	5000	950	808	260	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-10Б40	10,0	10,0	4000	950	808	260	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-10Б30	10,0	10,0	3000	950	808	260	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-15Б50	15,0	15,0	5000	1 425	1 211	390	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-15Б40	15,0	15,0	4000	1 425	1 211	390	104°×140°	F/G
ССГ 7-1Н-15Б30	15,0	15,0	3000	1 425	1 211	390	104°×140°	F/G
* Для світильників без напису. Для світильників з написом – параметри не регламентуються ** Для світильників без напису / з написом								

Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"	**ЛЕОНТІЄВ К.П.**	
(посада)	(ПІБ)	(підпис)