

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника:



Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **СЕС 1-100Л11**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Неспрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **так**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): $\geq 0,9$

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): $\leq 1,00$ Вт

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Зовнішні вимірювання, мм: **780×390×140**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: $\geq 0,9$

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: ≥ 96 %

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$

Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 70

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: ≥ 0

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,435;0,404);

4000K: (0,382;0,377);

5000K: (0,345;0,353).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

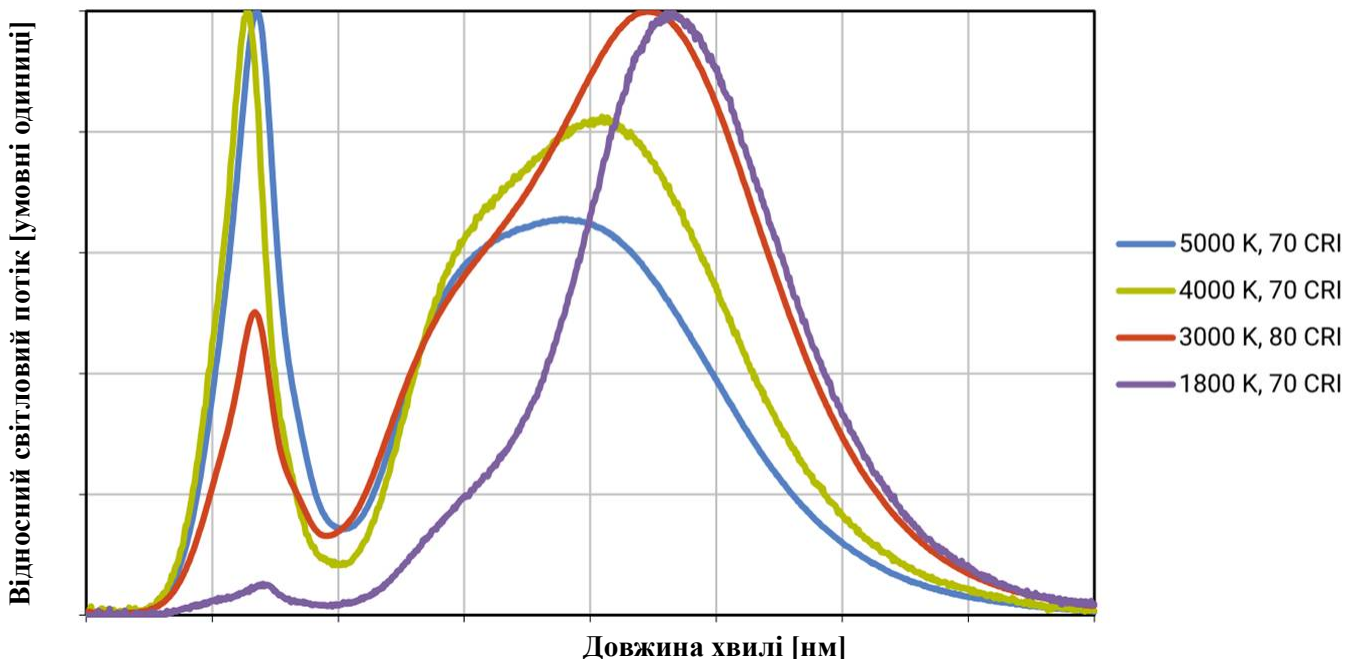

Тип світильника	К-сть. світло-діодів	Код оптики	P _{оп} , Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ, лм	Φ _{use} (120°), лм	I _{рк} , кд	Клас енерго-ефективності	Кут випромінювання
СЕС 1-100Л11	96	-	100	100	5000	14100	11985	3320	D	115°×115°
	192	-				16000	13600	3765	C	115°×115°
СЕС 1-100Л11-1	96	-	100	100	4000	14100	11985	3320	D	115°×115°
	192	-				16000	13600	3765	C	115°×115°
СЕС 1-100Л11-2	96	C15035	100	100	5000	13600	11560	3200	D	152°×65°
	96	C16039				13600	11560	3200	D	160°×55°
	96	C16043				13600	11560	3200	D	165°×60°
	192	C16958				15370	13065	3620	D	158°×70°
	96	C15035				13600	11560	3200	D	152°×65°
СЕС 1-100Л11-3	96	C16039	100	100	4000	13600	11560	3200	D	160°×55°
	96	C16043				13600	11560	3200	D	165°×60°
	192	C16958				15370	13065	3620	D	158°×70°
	96	C15035				13600	11560	3200	D	152°×65°


Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"

(посада)

ЛЕОНТИСВ К.П.

(ПІБ)



(підпис)