

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника: 

Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **СЕС 1-65J8**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Непрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **ні**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **так**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): $\geq 0,9$

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): $\leq 1,00$ Вт

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: –

Зовнішні вимірювання, мм: **670×325×150**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: $\geq 0,9$

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: ≥ 96 %

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$

Індекс кольоропередачі CRI: ≥ 70

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: ≥ 0

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,435;0,404);

4000K: (0,382;0,377);

5000K: (0,345;0,353).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

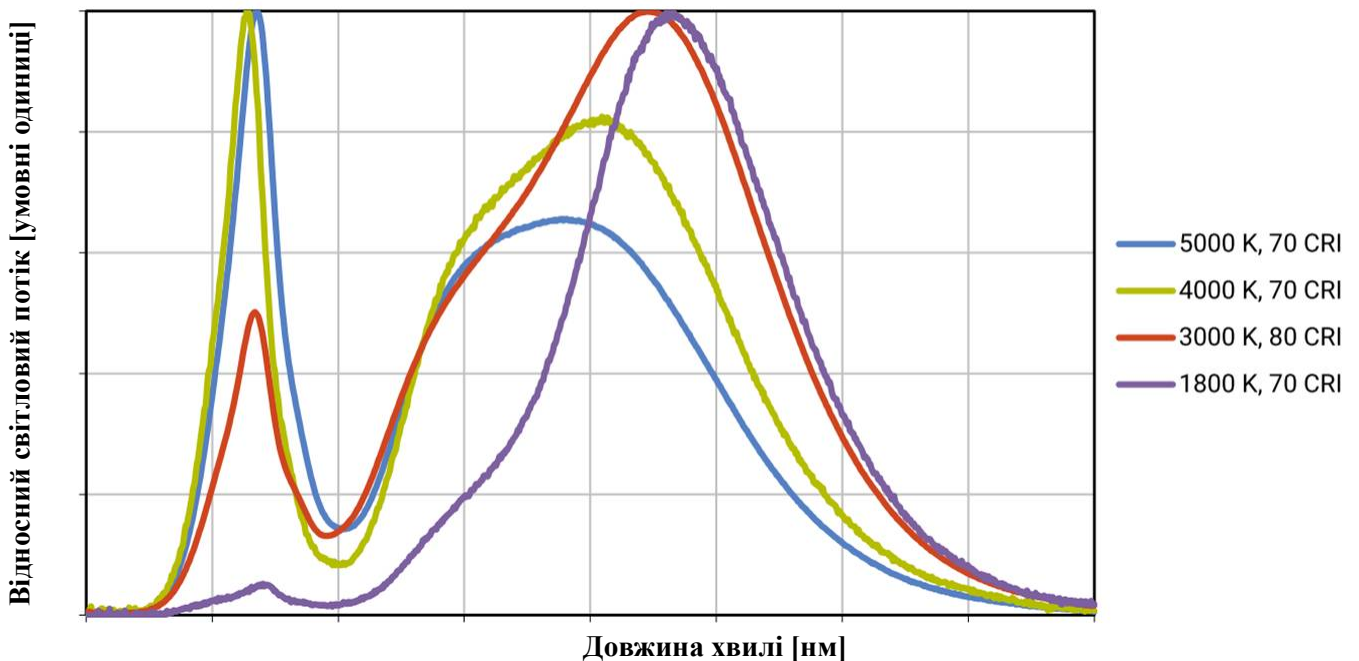


Тип світильника	К-сть. світлодіодів	Код оптики	$P_{\text{оп}}$, Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ , лм	Φ_{use} , лм	$I_{\text{рк}}$, кд	Клас енергоефективності	Кут випромінювання
СЕС 1-65Л8	24	-	65	65	5000	9300	7905	2603	D	115°×115°
	48	-				10500	8925	2707	C	115°×115°
	96	-				11920	10132	2805	C	115°×115°
СЕС 1-65Л8-1	24	-	65	65	4000	9300	7905	2603	D	115°×115°
	48	-				10500	8925	2707	C	115°×115°
	96	-				11920	10132	2805	C	115°×115°
СЕС 1-65Л8-4	24	C13301	65	65	5000	8500	7225	4571	E	152°×65°
	24	C13299				8500	7225	6381	E	153°×50°
	48	C15035				9735	8275	4581	D	152°×65°
	48	C16039				9735	8275	4772	D	160°×55°
	48	C16043				9735	8275	4581	D	165°×60°
	96	C16958				11050	9393	5667	C	158°×70°
СЕС 1-65Л8-5	24	C13301	65	65	4000	8500	7225	4571	E	152°×65°
	24	C13299				8500	7225	6381	E	153°×50°
	48	C15035				9735	8275	4581	D	152°×65°
	48	C16039				9735	8275	4772	D	160°×55°
	48	C16043				9735	8275	4581	D	165°×60°
	96	C16958				11050	9393	5667	C	158°×70°

Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"
(посада)

ЛЕОНТИСВ К.П.
(ПІБ)

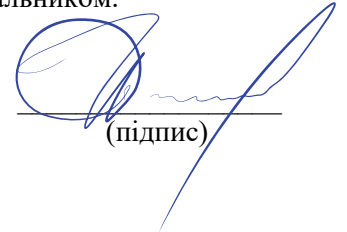
(підпис)