

Інформаційний лист продукції

Найменування або торговельна марка постачальника:



Місцезнаходження: **Україна, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 29**

Ідентифікатор моделі: **СЕС 1-190Л11**

Ідентифікатор моделі всіх еквівалентних моделей, що вже введені в обіг: –

Тип джерела світла:

Застосована технологія освітлення: **LED**

Неспрямовані або спрямовані: **DLS**

Тип цоколя джерела світла: **Клемний затискач**

Мережеве або немережеве: **MLS**

Під'єднане джерело світла (CLS): **опція**

Джерело світла з можливістю регулювання кольору: **ні**

Оболонка: –

Джерело світла високої яскравості: **ні**

Антивідблисковий щит: **ні**

З можливістю затемнення: **так**

Параметри виробу:

Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): **$\geq 0,9$**

Потужність в режимі очікування (P_{sb}): **$\leq 1,00$ Вт**

Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}) для CLS: **$\leq 1,00$ Вт (опція)**

Зовнішні вимірювання, мм: **780×390×140**

Орієнтовний строк служби L70B50 для джерел світла LED (год): **100 000**

Коефіцієнт довговічності: **$\geq 0,9$**

Коефіцієнт збереження світлового потоку $X_{lmf,min}$: **≥ 96 %**

Параметри мерехтіння ($P_{st LM}$): **$\leq 1,0$**

Параметри стробоскопічного ефекту (SVM): **$\leq 0,9$**

Індекс кольоропередачі CRI: **≥ 70**

Індекс кольоропередачі для об'єкта червоного кольору R9: **≥ 0**

Рівномірність кольору в еліпсах Макадама: **5 кроків**


Координати колірності (x; y):

3000K: (0,435;0,404);

4000K: (0,382;0,377);

5000K: (0,345;0,353).

Спектральний розподіл потужності при повному навантаженні:

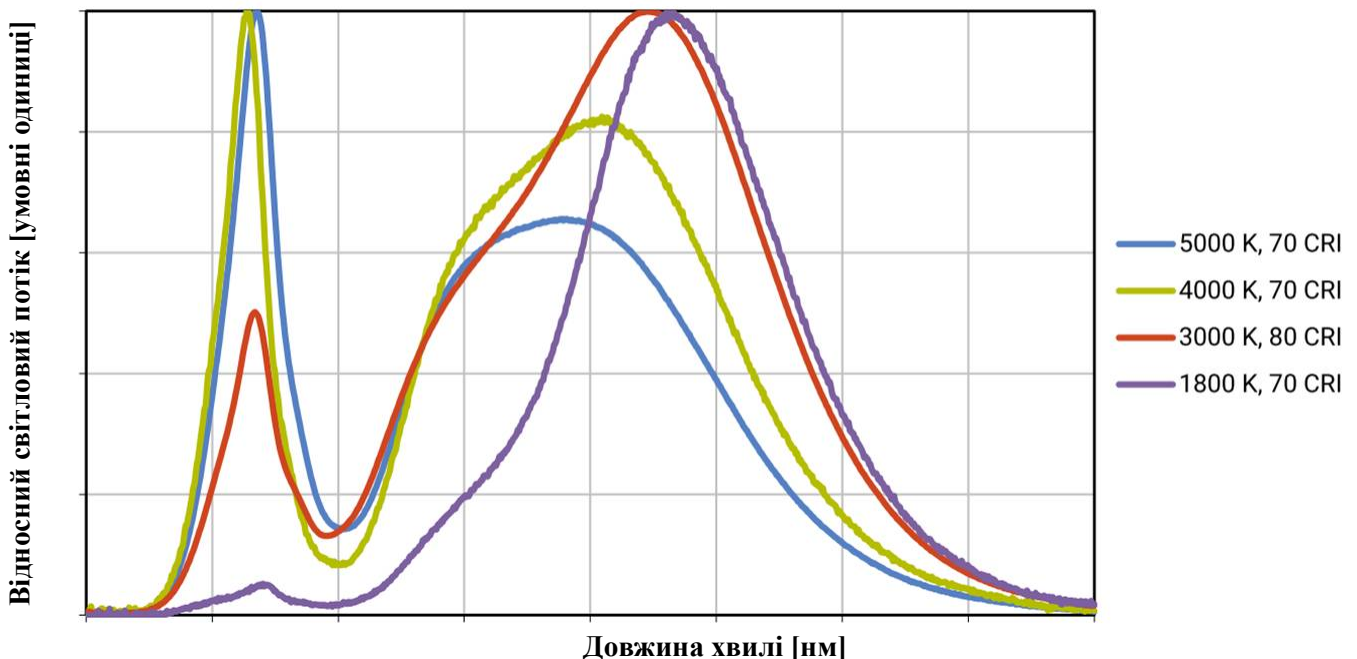

Тип світильника	К-сть. світло-діодів	Код оптики	P _{оп} , Вт	кВт·год/1000 год	ССТ, К	Φ, лм	Φ _{use} (120°), лм	I _{рк} , кд	Клас енерго-ефективності	Кут випромінювання
СЕС 1-190Л11	96	-	190	190	5000	27300	23200	6428	D	115°×115°
	192	-				31000	26350	7299	C	115°×115°
СЕС 1-190Л11-1	96	-	190	190	4000	27300	23200	6428	D	115°×115°
	192	-				31000	26350	7299	C	115°×115°
СЕС 1-190Л11-2	96	C15035	190	190	5000	24700	21000	16650	E	152°×65°
	96	C16039				24700	21000	16430	E	160°×55°
	96	C16043				24700	21000	13170	E	165°×60°
	192	C16958				28000	23800	13050	D	158°×70°
	96	C15035				24700	21000	16650	E	152°×65°
СЕС 1-190Л11-3	96	C16039	190	190	4000	24700	21000	16430	E	160°×55°
	96	C16043				24700	21000	13170	E	165°×60°
	96	C16043				24700	21000	13170	E	165°×60°
	192	C16958				28000	23800	13050	D	158°×70°


Посада та підпис особи, уповноваженої брати на себе зобов'язання перед постачальником:

Директор технічний ПАТ "НВП "Радій"

 (посада)

ЛЕОНТИСВ К.П.

 (ПБ)



 (підпис)